




# PRIMATE PHONOFLOAT BLUE

SCHEDA TECNICA

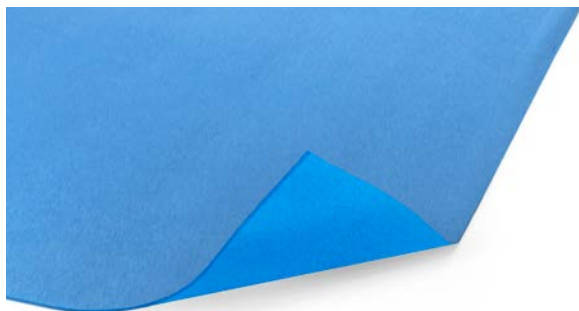

## CARATTERISTICHE

Materassino sottopavimentazione in polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, ad alta densità, spessore 2mm, idoneo per la posa flottante di parquet e laminato. **PRIMATE PHONOFLOAT BLUE** è particolarmente indicato per ottenere un elevato comfort acustico interno ai locali, anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento.

## APPLICAZIONI

**PRIMATE PHONOFLOAT BLUE** è indicato per la posa flottante sia del parquet sia del laminato, in tutti gli ambienti domestici compresi quelli dotati di riscaldamento a pavimento\*.

Grazie alla particolare cellulazione e all'alta densità densità dell'espanso, il prodotto ha significative prestazioni di isolamento al calpestio e riduzione del rumore riflesso "drum sound".

\*[verificare che  $R$  pavimento  $\leq 0.10 \text{ m}^2\text{K/W}$ ]



## VOCE DI CAPITOLATO

Isolamento acustico sotto parquet o laminato flottante realizzato mediante la posa di materassino tipo PRIMATE PHONOFLOAT BLUE, spessore 2mm, in polietilene espanso a celle chiuse ad alta densità.





# PRIMATE PHONOFLOAT BLUE

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	Codifica	Unità di misura	Valore*
Spessore nominale	s	mm	2,0
Resistenza alla compressione	CS	kPa	≥ 14
Resistenza al vapore acqueo	S <sub>d</sub>	m	≥ 7
Resistenza termica	R	m <sup>2</sup> K/W	0,05
Riduzione dei rumori al calpestio	ΔLw	dB	≤ 17
Compatibilità con impianti di riscaldamento a pavimento	-	-	SI se R pavimento ≤ 0.10 m <sup>2</sup> K/W

\*I valori riportati sono soggetti ad una tolleranza di ±10%

### CONFEZIONE

Rotoli da m1x25 pari a mq25 cadauno  
Scatole in cartone da 4 rotoli (mq100)

### AVVERTENZE

Non esporre il materiale ai raggi solari.  
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento senza preavviso. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.

