




PRIMATE PHONOACOUSTIK

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED - ITACA

PRIMATE PHONOACOUSTIK

SCHEDA SINTETICA

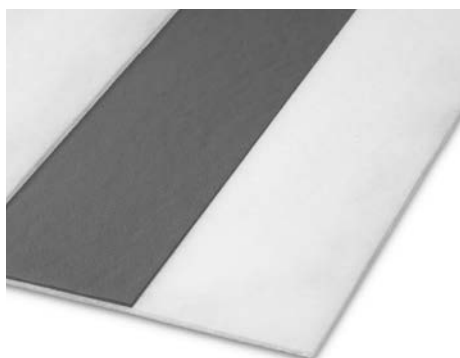

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza (m)	1,5
Lunghezza (m)	25
Spessore nominale (mm)	12
Spessore PE (mm)	5
Densità PE (kg/mc)	30
Potere fonoisolante R_w (dB) doppia parete con laterizi porizzati da 8 cm e da 12 cm, triplo intonaco, intercapedine 3 cm	56
Conducibilità termica λ (W/mK)	0.034

Telo per l'isolamento acustico ai rumori aerei in pareti con intercapedini di basso spessore, composto da polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, spessore 5 mm, accoppiato su entrambi i lati con fibra poliestere termo legata ad elevata densità PHONOTEK_W. Il telo è dotato di doppia battentatura sui lati lunghi. Spessore totale 12 mm.

PRIMATE PHONOACOUSTIK è un prodotto facile da posare, specifico l'isolamento acustico ai rumori aerei nei casi di pareti con intercapedini di basso spessore (da 2 a 4 cm). Modificando l'impedenza acustica dell'aria nell'intercapedine, **PRIMATE PHONOACOUSTIK** permette di migliorare il potere fonoisolante della parete grazie alla riduzione della risonanza di cavità. Per la posa si consiglia di fissare i teli con listello in legno inchiodato al muro in prossimità del solaio superiore, oppure con tasselli in nylon tipo "cappotto". I teli andranno accostati utilizzando l'apposita doppia battentatura e lasciati liberi ad "effetto tenda" fino alla quota del solaio inferiore.

LEGENDA

- muratura in laterizio semipieno 12 cm > 1
(con intonaco 1,5 cm)
- rinzafo 1 cm > 2
- PRIMATE PHONOACOUSTIK** > 3
(con intercapedine d'aria)
- muratura in laterizio semipieno 8 cm > 4
intonaco 1,5 cm > 5
- PRIMATE PHONOCUT** > 6

