




PRIMATE PHONOFLOAT BLUE

SCHEDA SINTETICA

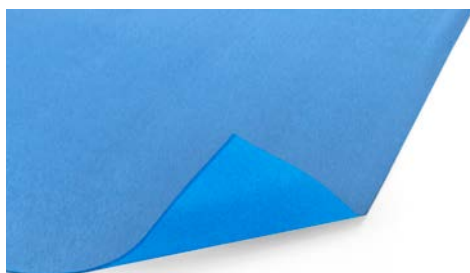

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	1m
Lunghezza	25m
Spessore nominale	2 mm
Resistenza termica	0.05 m ² K/W
Riduzione dei rumori di calpestio	17 dB

Materassino sottopavimentazione in polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente, ad alta densità, spessore 2 mm, idoneo per la posa flottante di parquet e laminato negli ambienti residenziali.

Grazie alla particolare cellulazione e alla alta densità, **PRIMATE PHONOFLOAT BLUE** garantisce buone prestazioni acustiche di isolamento al calpestio e di riduzione del rumore riflesso "drum sound". Il prodotto è idoneo per essere posato anche in presenza di riscaldamento a pavimento.

PRIMATE PHONOFLOAT BLUE è disponibile in rotoli.

LEGENDA

- laminato flottante > 1
- PRIMATE PHONOFLOAT BLUE** > 2
- pavimentazione esistente > 3

