




# PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC

## SCHEDA SINTETICA

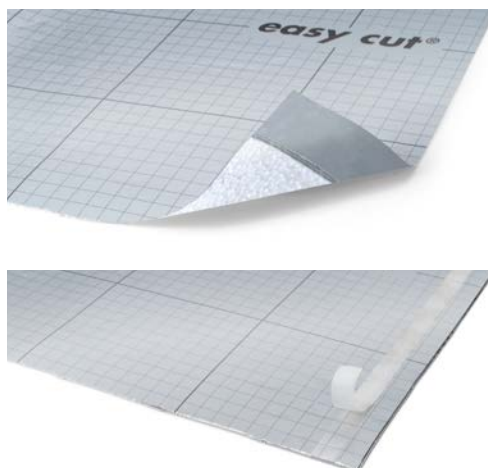

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	1m
Lunghezza	25m
Spessore nominale	1,6 mm
Resistenza termica R	0.06 m²K/W
Resistenza al vapore acqueo S <sub>d</sub>	100m
Riduzione dei rumori di calpestio	18 dB

Materassino sottopavimentazione in polistirene espanso, spessore 1,6 mm, idoneo per la posa flottante di parquet e laminato.

**PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC** è rivestito con un foglio in alluminio con funzione di barriera al vapore, che garantisce la protezione della pavimentazione da eventuali danni dovuti alla risalita di umidità. Il telo è idoneo ad essere posato anche in presenza di riscaldamento a pavimento.

Grazie al basso spessore e alle buone prestazioni acustiche di isolamento al calpestio e di riduzione del rumore riflesso "drum sound", **PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC** si connota come un prodotto flessibile adatto a tutte le esigenze. La posa del materassino è resa più agevole e precisa dalla presenza del sormonto adesivo per la giunzione e sigillatura dei teli. **PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC** soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni EPLF e MMFA (Categoria 1).

Il prodotto è disponibile in rotoli, ed è dotato di griglia "easy cut" sulla faccia superiore per facilitare il corretto taglio in opera.

### LEGENDA

- parquet flottante > 1
- PRIMATE PHONOFLOAT CLASSIC** > 2
- massetto di finitura > 3
- pannello e serpentina per il riscaldamento a pavimento > 4
- PRIMATE PHONOMAX RD** > 5
- PRIMATE PHONOPER RD** > 6
- sottofondo livellamento impianti > 7
- seconda fascia perimetrale > 8
- PRIMATE PHONOCUT** > 9
- solaio > 10

