




# PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT

## SCHEDA SINTETICA

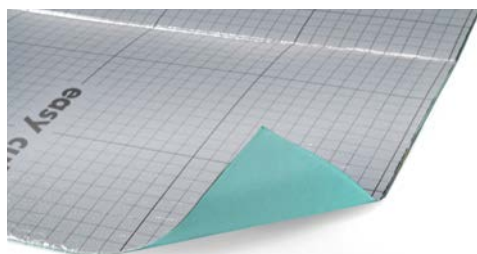

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	1,2 m
Lunghezza	12,5 m
Spessore	2,2 mm
Resistenza termica	0.07 m <sup>2</sup> K/W
Resistenza al vapore acqueo S <sub>d</sub>	100 m
Riduzione dei rumori di calpestio	20 dB

Materassino sottopavimentazione in polistirene espanso estruso ad elevate caratteristiche meccaniche, spessore 2,2 mm, specifico per la posa flottante di parquet e laminato. **PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT** è rivestito con un foglio in alluminio con funzione di barriera al vapore che garantisce la protezione della pavimentazione da eventuali danni dovuti alla risalita di umidità.

Il telo è idoneo ad essere posato anche in presenza di riscaldamento a pavimento.

Grazie alle elevate caratteristiche meccaniche, **PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT** è particolarmente adatto per proteggere la pavimentazione in caso di sollecitazioni importanti da carichi statici e dinamici e dagli urti accidentali, garantendo inoltre elevato isolamento al calpestio e riduzione del rumore riflesso "drum sound".

**PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT** soddisfa i requisiti massimi definiti dalle associazioni EPLF e MMFA (Categoria 1).

Il prodotto è disponibile in pannelli piegati a fisarmonica, ed è dotato di griglia "easy cut" sulla faccia superiore per facilitare il corretto taglio in opera.

### LEGENDA

- Parquet flottante > 1
- PRIMATE PHONOFLOAT COMFORT** > 2
- Massetto di finitura > 3
- Pannello e serpentina per il riscaldamento a pavimento > 4
- PRIMATE PHONOMAX RD** > 5
- PRIMATE PHONOPER RD** > 6
- Sottofondo livellamento impianti > 7
- Seconda fascia perimetrale > 8
- PRIMATE PHONOCUT** > 9
- Solaio > 10

