




# PRIMATE PHONOFLOAT LVT

## SCHEDA SINTETICA

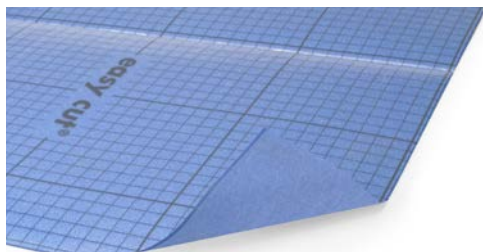

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	1,2 m
Lunghezza	12,5 m
Spessore	1,0 mm
Resistenza termica	0.03 m <sup>2</sup> K/W
Resistenza alla compressione	400 kPa
Riduzione dei rumori di calpestio	17 dB

Materassino sottopavimentazione in polistirene espanso ad elevata resistenza alla compressione, spessore 1,0 mm, idoneo per la posa flottante delle moderne pavimentazioni in LVT. Il telo ha ottime caratteristiche meccaniche, e compensa le piccole irregolarità del sottofondo evitando in tal modo di segnare la pavimentazione.

**PRIMATE PHONOFLOAT LVT** assicura protezione affidabile del pavimento e un elevato comfort abitativo. Il prodotto garantisce buone prestazioni di isolamento al calpestio e di riduzione del rumore riflesso "drum sound". **PRIMATE PHONOFLOAT LVT** è idoneo ad essere posato in tutti gli ambienti domestici, ed è compatibile con la presenza del riscaldamento a pavimento.

**PRIMATE PHONOFLOAT LVT** soddisfa i requisiti minimi definiti dalle associazioni EPLF e MMFA (Categorie 1 e 2).

Il prodotto è disponibile in pannelli piegati a fisarmonica, ed è dotato di griglia "easy cut" sulla faccia superiore per facilitare il corretto taglio in opera.

### LEGENDA

- LVT flottante > 1
- PRIMATE PHONOFLOAT LVT** > 2
- Pavimentazione esistente > 3

