




PRIMATE PHONOMAX PR

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

PRIMATE PHONOMAX PR

SCHEDA SINTETICA

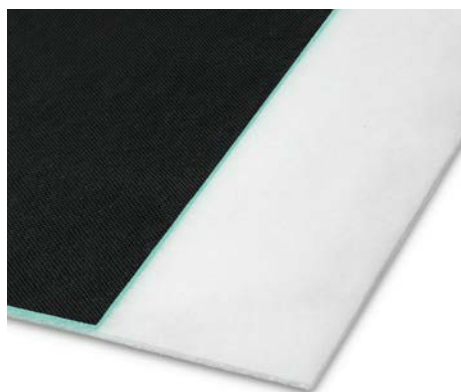

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	1,5 m
Lunghezza	50 m
Spessore nominale	9 mm
Densità PE	30 kg/mc
Rigidità dinamica s'_t	9 MN/mc
Livello di rumore da calpestio L_{nw}	
• solaio "normalizzato" cls 14 cm	52 dB
• solaio laterocemento 20+4 cm	50 dB
• solaio laterocemento 20+4 cm soluzione monostrato	47 dB
Conducibilità termica λ	0.034 W/mK

Materassino anticalpestio specifico per soluzioni monostrato, spessore 9 mm, composto da **PRIMATE PHONOPRO**, polietilene espanso a celle chiuse reticolato chimicamente versione 2.0, accoppiato sulla faccia superiore con film gofrato antilacerazione e sulla faccia inferiore con fibra poliestere termolegata **PHONOTEK** a elevata grammatura (200 gr/mq) ed elevata resistenza alla compressione. Grazie alle caratteristiche combinate dei prodotti, **PRIMATE PHONOMAX PR** garantisce un ottimo isolamento ai rumori da calpestio e una elevata resistenza alla lacerazione superficiale. Il materassino è dotato di battentatura sui lati lunghi. Disponibile anche in versione con spessore 14 mm, **PRIMATE PHONOMAX PR 14**.

PRIMATE PHONOMAX PR è idoneo per la realizzazione di massetti monostrato, prima dell'esecuzione degli impianti, in presenza di qualunque tipologia di solaio. Si raccomanda di realizzare un massetto di finitura di spessore minimo 6 cm. I teli dovranno essere posati con la fibra rivolta verso il basso, accuratamente accostati utilizzando la battentatura e giuntati con idoneo nastro **PRIMATE PHONOJOIN**. Per la desolidarizzazione del massetto galleggiante dalle pareti perimetrali si raccomanda l'impiego della fascia perimetrale **PRIMATE PHONOPER**, evitando di risvoltare direttamente il materassino. A completamento, per la realizzazione del sistema acustico, si raccomanda l'utilizzo della fascia tagliamuro **PRIMATE PHONOCUT** da posare al piede di tutte le murature interne.

LEGENDA

- pavimentazione > 1
- massetto di finitura > 2
- PRIMATE PHONOMAX PR** > 3
- PRIMATE PHONOPER** > 4
- PRIMATE PHONOCUT** > 5
- solaio > 6

