

**PRIMATE PHONOJOIN BV RT**

contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale LEED-ITACA

**PRIMATE PHONOJOIN BV RT**

## SCHEDA TECNICA

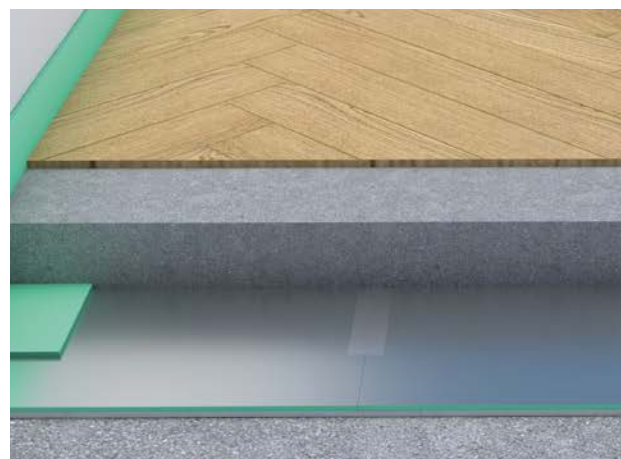
**CARATTERISTICHE**

**PRIMATE PHONOJOIN BV RT** è un nastro adesivo a basso spessore per giunte composto al 100% da alluminio rinforzato con maglia in fibra di poliestere. Spessore inferiore a 0,5 mm; altezza 5 cm.

**APPLICAZIONI**

**PRIMATE PHONOJOIN BV RT** è indicato per la nastroatura delle giunzioni del materassino **PRIMATE PHONOMAX BV** poiché garantisce la continuità della barriera al vapore.

**Per modalità e accorgimenti applicativi consultare i manuali di posa (sezione Download).**

**VOCE DI CAPITOLATO**

Nastro adesivo in alluminio rinforzato con maglia in fibra di poliestere, per la giunzione dei teli di materassino **PRIMATE PHONOMAX BV**, altezza 5 cm, spessore inferiore a 0,5 mm, tipo **PRIMATE PHONOJOIN BV RT**.

**CONFEZIONE**

Singoli rotoli da 50 m di lunghezza.

**AVVERTENZE**

Non esporre il materiale ai raggi solari.  
Immagazzinare il prodotto in ambiente chiuso e riparato.

*I dati riportati nella presente scheda tecnica sono valori medi indicativi e possono essere variati da PRIMATE in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua disposizione. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra conoscenza ed esperienza nel settore, ma restano pur sempre delle indicazioni sulle proprietà e sugli utilizzi del prodotto. Date le innumerevoli possibilità di applicazione del prodotto, PRIMATE non si assume la responsabilità in ordine alla resa e ai risultati attesi. Sarà a capo dell'utilizzatore valutare l'idoneità del prodotto all'applicazione prevista.*

